




POWERED by  
**HONDA**™

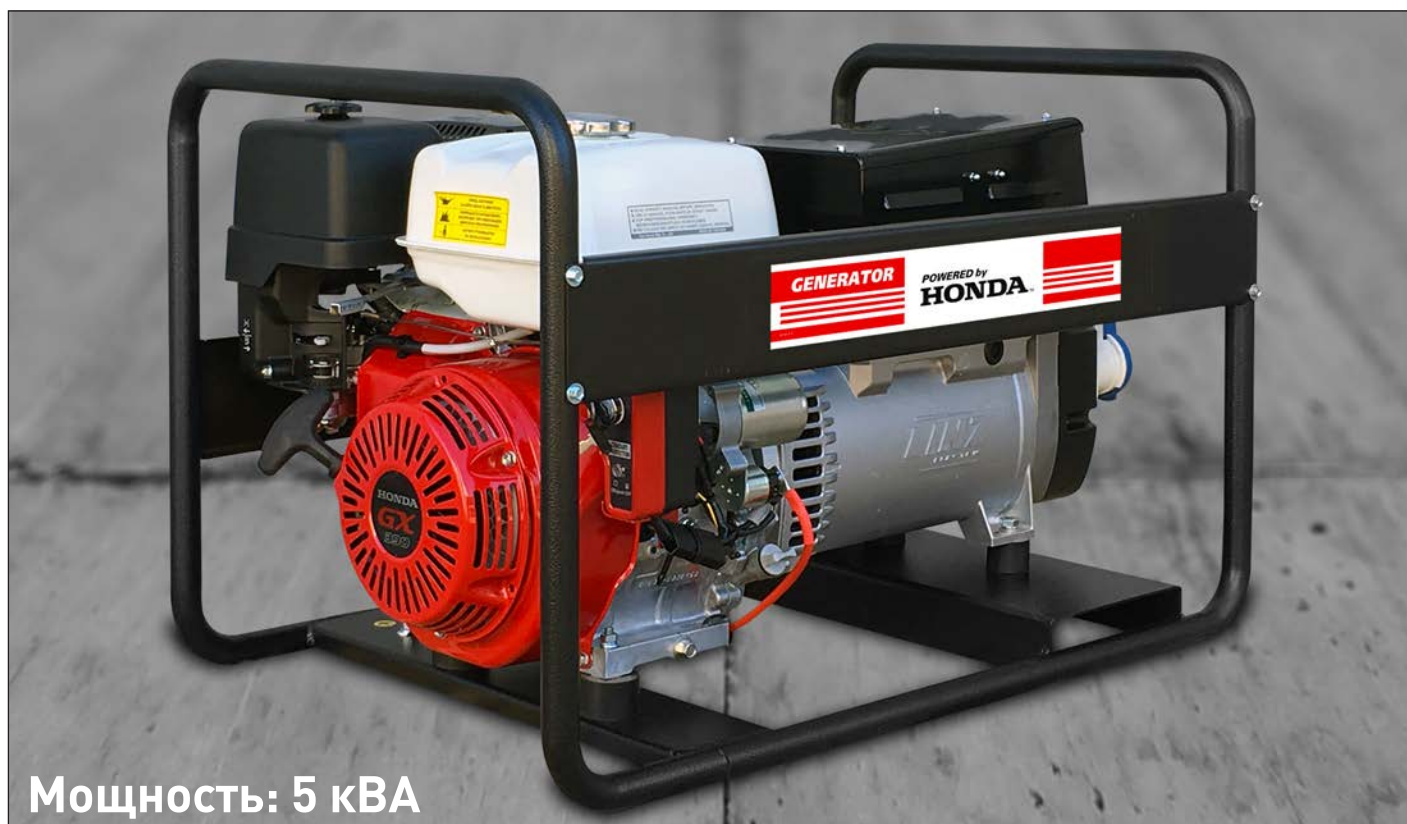

Мощность: 5 кВА

### Технические характеристики

Номинальная мощность, кВА	5,0
Род тока	переменный, однофазный
Номинальное напряжение, В	230
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный коэффициент мощности (cos φ)	1
<b>Двигатель</b>	<b>Honda GX390</b>
Сварочный ток, А	~220
Способ запуска двигателя	ручной / эл. стартер
Топливо	бензин АИ-92
Емкость топливного бака, л	6,1
Емкость масляной системы, л	1,1
Частота вращения, об/мин	3000
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	3,5
Генератор	синхронный Linz E2W10 220MDC
Розетки отбора мощности / количество	16А / 1 шт. 32А / 1 шт.
Масса, кг	91
Габаритные размеры, мм:	840x540x550

## СВАРОЧНЫЙ БЕНЗОГЕНЕРАТОР EB6,0-230- W220HМDC



ЗАО «МНПО «Энергоспецтехника»  
Тел.: +7 (495) 921-22-29  
energo@spectech.ru  
www.spectech.ru